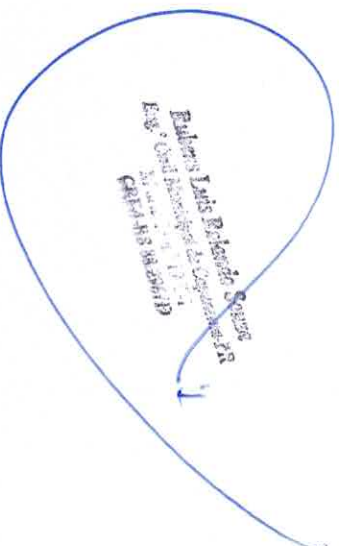


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA  
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA TAMOIOS ENTRE AS RUAS  
 RIO DE JANEIRO E MINAS GERAIS  
 DATA BASE DO ORÇAMENTO: JULHO DE 2020 SINAPI DESONERADO COM BDI DE 26,44%  
 DATA: SETEMBRO DE 2020

ORÇAMENTO QUANTITATIVO						
ITEM	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	R\$/unit	R\$
1	COMP 001	SERVIÇOS PRELIMINARES PLACA DA OBRA COM EXECUÇÃO	m2	2,50	451,97	1.129,92
<b>TOTAL DO ITEM</b>						<b>1.129,92</b>
2		<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>				
2.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.934,87	1,95	5.714,71
2.2	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE UGAÇÃO COM EMULSOÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	4.918,32	2,19	10.758,39
2.3	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	88,05	1.163,64	102.453,96
2.4	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TKM	2.069,08	1,91	3.950,38
2.5	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROULAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	79,34	1.225,06	97.196,62
2.6	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TKM	1.864,44	1,91	3.559,67
<b>TOTAL DO ITEM</b>						<b>223.633,73</b>
3		<b>SINALIZAÇÃO</b>				
3.1	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	162,96	18,81	3.065,97
<b>TOTAL DO ITEM</b>						<b>3.065,97</b>
<b>TOTALGERAL DA OBRA</b>						<b>227.829,62</b>
OBSERVAÇÃO: ADOTADO A TABELA DO SINAPI JULHO/2020 BDI 26,44%						


  
 Rubens Luis Ribeiro Sousa
   
 Eng.º Civil - Registro de Engenharia nº 17.774
   
 CREA/RN 000019